

Matanata[®] RAPID

TEZ TUTAN KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, geniş təyinatlı, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli, təcili yapışdırma xüsusiyyətli yapışdırıcıdır.

EN 12004-1 standartının C1FT sinfinin tələblərinə uyğundur.



İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:


- daxili və xarici məkanlarda;
- istifadəyə verilməsi bir gün ərzində nəzərdə tutulan məkanlarda beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə kiçik və orta ölçülü döşəmə və divar keramikalarını, təbii daşları, kotto və dekorativ üzlük kərpiclərini yapışdırmaq üçün istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Hazırlanması və tətbiqi çox sadədir;
- Şaxtaya və istiyyə davamlıdır;
- Tez bərkiyir;
- 4-6 saatdan sonra aralıq doldurma işləri icra edilə bilər;
- Tətbiq edildiyi yer bir gün ərzində istifadəyə verilə bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ

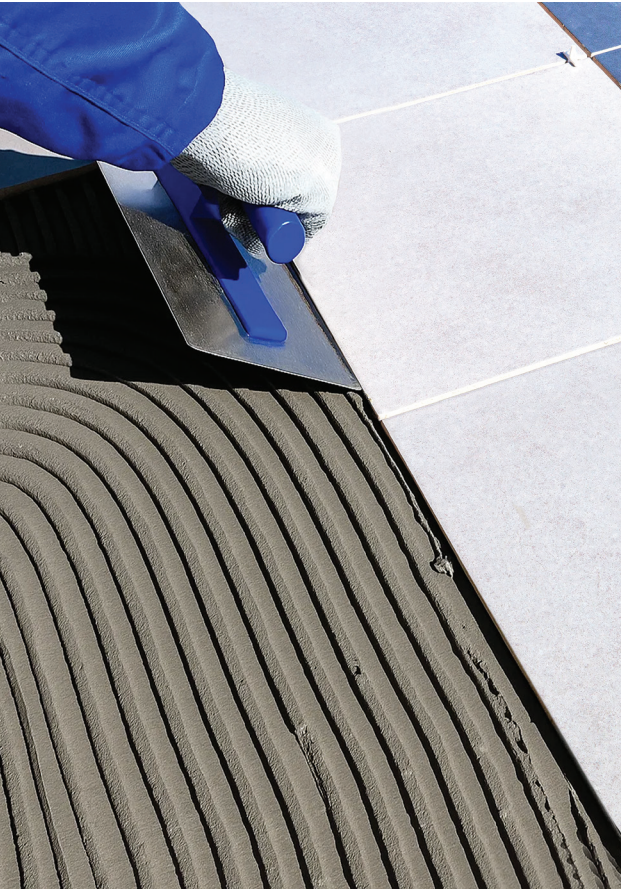

yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsulla doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndirilməli, ROKOL Binder astar və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq quru qarışığı ehməlcə 5,0-5,5 litr suyun üzərinə boşaldıb küreciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinləşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaşdırılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə olunması tövsiyə olunur. Plitənin yapışdırılma müddətini səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, o zaman plitələri səthə yapışdırmaq olar. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, o zaman onu sıyrıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 45 dəqiqə ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 4 saatdan, döşəmədə isə 6 saatdan sonra icra edilməlidir.

Təvsiyələr. Matanat A Rapid yapışdırıcısının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və 30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş Matanat A Rapid qarışığına qətiyyənlə su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Matanat A Rapid sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.



Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C - +30° C
Su/quru qarışıq	2,0 – 2,2 litr su/ 10 kq quru qarışıq 5,0 – 5,5 litr su/ 25 kq quru qarışıq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	45 dəqiqə
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	4 saatdan sonra 6 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietiləndən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

	EN 12004-1 standartının tələblərinə uyğun olaraq	Test nəticələri
Qabıq bağlama müddəti	≥20 dəqiqə	20-25 dəqiqə
Sürüşmə	<0,5 mm	0
Qopma müqaviməti	>1 N/mm ²	1,5-2 N/mm ²

Təvsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçülərinə uyğun sahəsi	Daraqlı malanın təsviri və dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
<25 sm ²	 3	1-2
25-100 sm ²	 4	2-3
100-600 sm ²	 6	3-4
600-1800 sm ²	 8	4-5
1800 sm ²	 10	5-6

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilməmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m²-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

Matanat A Rapid tez tutan keramika yapışdırıcısı (boz) (kq)	1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m ²)	Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m ²)				
			3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
25	1,28	6-6,5	1,3 kq	2,6 kq	3,9 kq	5,1 kq	6,4 kq

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, üst-üstə maksimum 11 sıra olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.