

Matanat® GRANİTE**MƏRMƏR-QRANİT
YAPIŞDIRICISI (boz)****Məhsul haqqında**

Səment əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqlarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli mərmər-qranit yapışdırıcısıdır. EN 12004-1 standartının C2TE sinfinin tələblərinə uyğundur.

**İstifadə sahələri**

Bu mərmər-qranit yapışdırıcısı:

- daxili və xarici məkanlarda;
- çox sayda piyada və yük maşınlarının hərəkət etdiyi ticarət mərkəzlərində;
- xəstəxana, məktəb və digər iş yerlərində;
- mərmər, qranit və digər üzlük plitələrin beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- Yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri, həmçinin köhnə mərmər və qranitləri qopartmadan üzərinə hər növ üzlük materialları asanlıqla yapışdırır;
- İstiye və şaxtaya davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth



yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsulla doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndirilməli, ROKOL Binder astar və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır.


Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq quru qarışığı ehmalca 6,0–6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb küreciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinləşdirilmiş yapışdırma üsulunun (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaşaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.

Plitənin yapışdırılma müddətini səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, o zaman plitələri səthə yapışdırmaq olar. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, o zaman onu sıyrıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. Matanat A Granite mərmər-qranit yapışdırıcısı (boz) istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan üzlük plitələr istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyəən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

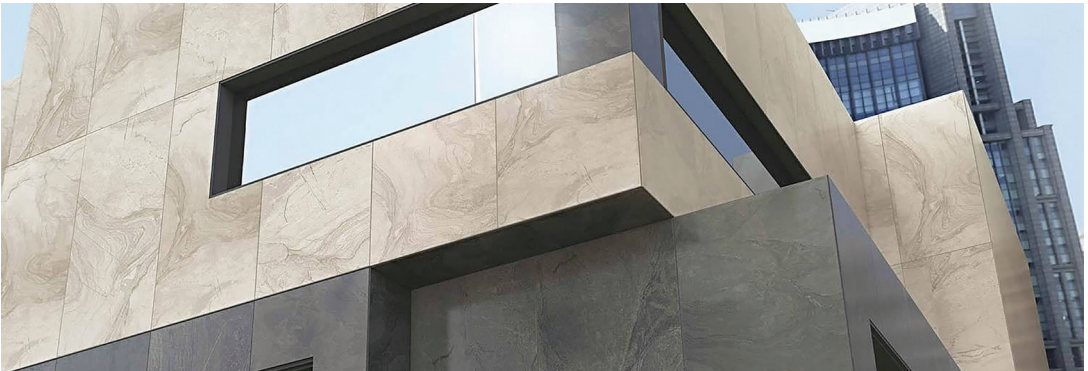


Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C - +30° C
Su/quru qarışıq	2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq 6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	2 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietiləndən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

	EN 12004-1 standartının tələblərinə uyğun olaraq	Test nəticələri
Qabıq bağlama müddəti	≥30 dəqiqə	30-40 dəqiqə
Sürüşmə	<0,5 mm	0
Qopma müqaviməti	>1 N/mm ²	1,5-2 N/mm ²

Təvsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçülərinə uyğun sahəsi	Daraqlı malanın təsviri və dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
<25 sm ²	 3	1-2
25-100 sm ²	 4	2-3
100-600 sm ²	 6	3-4
600-1800 sm ²	 8	4-5
1800-7200 sm ²	 10	5-6

Sərifiyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilməmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m²-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

Matanat A Qranit (boz) (kq)	1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərifiyatı (kq/m ²)	Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərifiyatlər (kq/m ²)				
			3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
25	1,42	6,5	1,3 kq	2,6 kq	3,9 kq	5,1 kq	6,4 kq

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, üst-üstə maksimum 11 sıra olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.